

FICHA TÉCNICA
HET-230

Túnel de Contracción Eléctrica


Equipo diseñado para manejar etiquetas retráctiles, ideal para etiquetas de cuerpo competo y bandas de garantía, para gran variedad de tamaños y formas de envase.

El túnel puede ser ajustado fácilmente, cuenta con controles independientes para la temperatura y velocidad de los motores de calor que lo distribuyen de manera uniforme.

RENDIMIENTO TÉCNICO Y PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Contracción Térmica de Temperatura	110°C - 250°C
Voltaje	380V 50 Hz
Energía	16 kW
Consumo de Aire	0-8 m ³ / min
Dimensiones	2100cm x 1000cm x 1740cm (Largo, Ancho, Alto)

Apertura y Ancho de Entrada Configurable para Cada Cliente

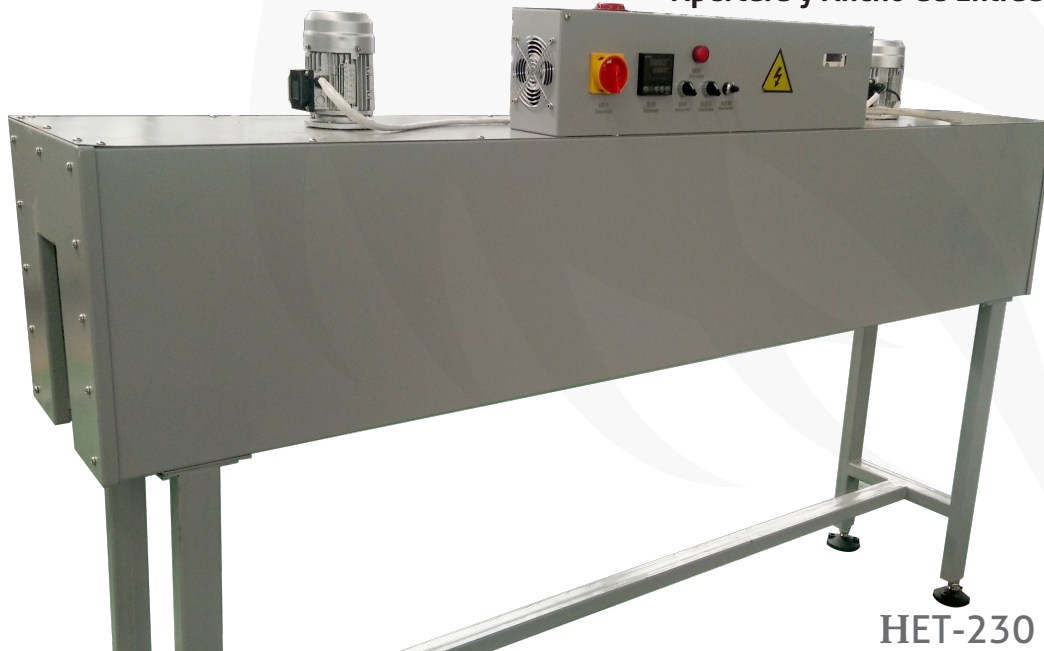

HET-230 Túnel de Contracción Eléctrica