


FICHA TÉCNICA
HSLZ-300
Selladora de Mangas

Esta máquina tiene un diseño especial para rebobinado y control de calidad de las bobinas de película pet y pvc. Durante el rebobinado puede inspeccionar la calidad de la impresión de la manga y el pegado.

RENDIMIENTO TÉCNICO Y PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Velocidad de sellado	330 mt./ min
Ancho máximo de inspección	300mm
Diámetro interno del core	76/ 3'
Dimensiones	2700mm x 1100mm x 1650mm
Energía	3.5 Kw
Peso	870 Kg.

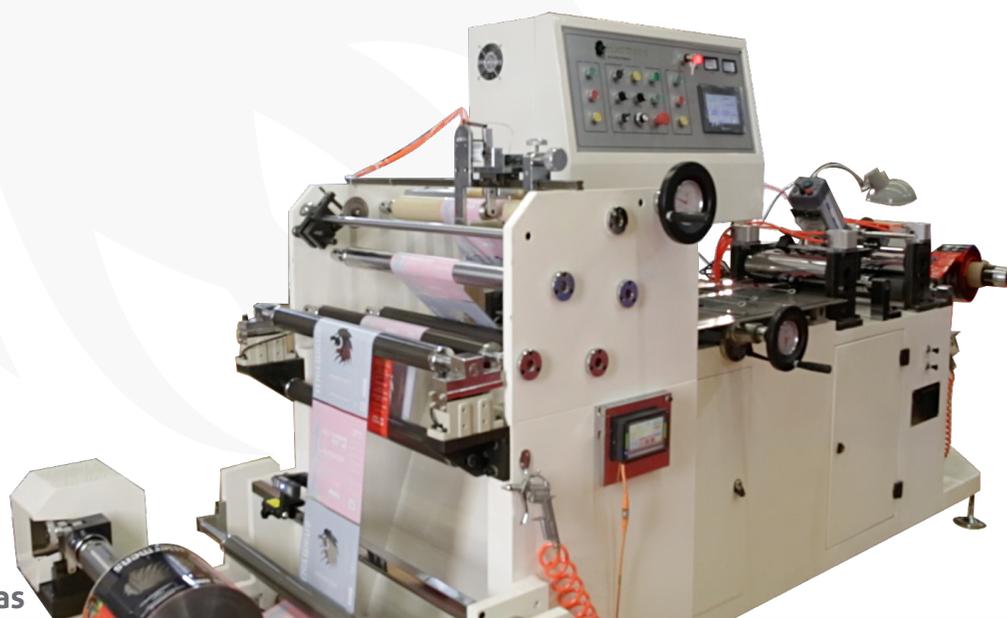

HSLZ-300 Selladora de Mangas

Hiermens S.A. de C.V.

Ciudad de México: +52 55 7576 0455/ 7576 0456/ 9112 7778 Guadalajara: +52 33 3839 4799/ 3839 4835 E-mail: ventas@hiermens.com

www.hiermens.com